

ORWAK COMPACT 3120

COMPACT 3120 omogućuje snažno trenutačno kompaktiranje: kompaktni dizajn stroja, ali i impresivno smanjivanje volumena i težina bale do 100 kg. Otvor za umetanje dodatno je širi, 1000 mm! Za veće mogućnosti postavljanja, 3120 jednofazna je jedinica.



DODATNO
ŠIRI OTVOR



MASA BALE
KARTONA



Usklađeno sa
EN 16500
Sigurnosnim standardom

ORWAK

PREDNOSTI ORWAKA



PRODUKTIVNIJE KORIŠTENJE VREMENA

Manji utrošak vremena na rukovanje otpadom, više vremena za vaše temeljne aktivnosti!

VIŠE PROSTORA I UREDNOSTI

Naše balirke reduciraju prostor potreban za otpad, čineći prolaze prohodnima i urednima.

MANJE TROŠKOVA, VIŠE KORISTI

Veća kompaktnost = manji volumen otpada za prijevoz. Manje potrebnih odvoza rezultira nižim troškovima prijevoza i manjom emisijom CO₂, a razvrstavanje na mjestu nastanka otpada osigurava višu kvalitetu.

ZAŠTO ORWAK COMPACT?

- Snažno kompaktiranje na mjestu nastanka! Zhtijeva malo prostora, a značajno smanjuje volumen otpada.
- Lagane bale jednostavne za rukovanje.
- Najbolji odabir za male do srednje velike količine kartona i plastike.

ORWAK[®]
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Kompaktna i svestrana balirka

PAMETNI DIZAJN

Pametni, kompaktni dizajn stroja za jednostavan prijevoz i montažu. Velik otvor za brzo i lagano umetanje.

AUTOSTART ZA EFIKASNO KOMPACTIRANJE

Funkcija autostarta omogućuje početak compactiranja materijala čim zatvorite vrata.

IZBACIVANJE BALA


Bale su težine do 100 kg i mogu se jednostavno izbaciti zbog poluautomatske funkcije izbacivanja bala.



Dugme za izbor kartona ili plastike

Dugme za izbor

Indikator kvara

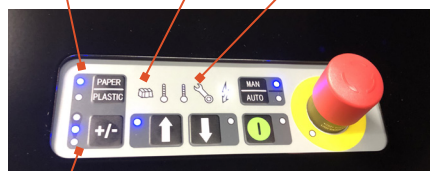

Podesiva veličina bale



- Korisnički prihvatljiva ploča
- Podesiva visina bala u tri različite veličine
- Poklopac stroja izrađen od reciklirane plastike
- Moderan dizajn

ORWAK COMPACT 3120 NAMIJENJEN JE ZA:

PAPIR

- Karton
- Rezani papir

PLASTIČNU FOLIJU

- Prozirnu foliju
- Plastične vrećice

DRUGE METALE

- Čelične trake

DRUGE PLASTIKE

- Plastične trake

TIHI RAD DOPRINOSI BOLJE RADNO OKRUŽENJE

Zahvaljujući tihoj vrsti hidraulike, rad stroja je tih što doprinosi ugodaju radne okoline zaposlenika te je od velike važnosti ukoliko je balirka postavljena blizu klijenata.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Balirke COMPACT spremne su za komunikaciju prilikom odabira dodatne opreme "Orwak Connect". Riječ je o moderskoj komunikacijskoj usluzi koja omogućava balirci da osoblju šalje ažuriranja i upozorenja, kao i vitalne informacije i statistiku bala na web portalu.

Usklađeno sa standardom sigurnosnih zahtjeva HRNEN 16500:2015 za vertikalne strojeve za baliranje.

DIMENZIJE & KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE				
A	B	C	D	VISINA TRANSPORTA
2342 mm	1184 mm	900 mm	2035 mm	2342 mm (1900 mm na zahtjev)

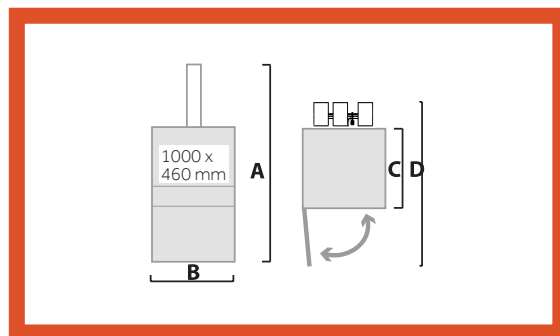

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
OTVOR ZA UMETANJE OTPADA	TRAJANJE CIKLUSA	TRAJANJE CIKLUSA	TRAJANJE CIKLUSA	TEŽINA BALE	TEŽINA STROJA	RAZINA BUKE	RAZRED ZAŠTITE	OPERATIVNA SNAGA
širina: 1000 mm visina: 460 mm	33 secs	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 ton, 40 kN	širina: 1000 mm dubina: 700 mm visina: 800 mm	karton: do 100 kg plastika: do 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	jednofazna struja 230 V, 50 Hz, 10 A

Zadržavamo pravo izmjena karakteristika bez prethodne najave. Mase bala, vreća i kanti ovise o vrsti materijala.

INTERZERO d.o.o

Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel 01/6219792
info@interzero.hr

MACHINES.INTERZERO.HR

ORWAK
PART OF SULO GROUP