


ORWAK COMPACT 3110

ORWAK COMPACT 3110 savršen je za tvrtke s manjom količinom ambalažnog otpada. Mala visina u kombinaciji s malim promjerom stroja za baliranje omogućuju da stane kamo god je potrebno. Radi se o maloj, ali učinkovitoj balirki koja smanjuje volumen otpada čak do 7 puta. .





MAŁA
POVRŠINA
ZAUZETOG
PROSTORA



MASA BALE
KARTONA

PREDNOSTI ORWAKA

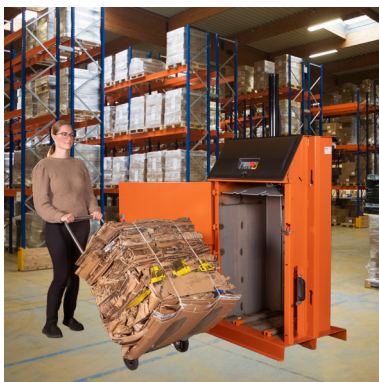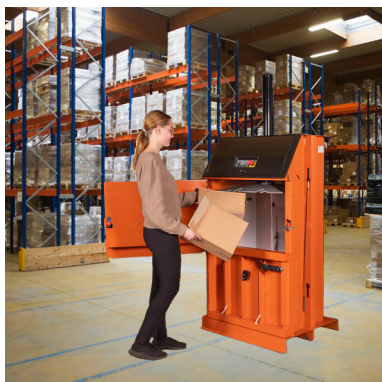

PRODUKTIVNIJE KORIŠTENJE VREMENA

Manji utrošak vremena na rukovanje otpadom, više vremena za vaše temeljne aktivnosti!

VIŠE PROSTORA I UREDNOSTI

Naše balirke reduciraju prostor potreban za otpad, čineći prolaze prohodnima i urednima.

MANJE TROŠKOVA, VIŠE KORISTI

Veća kompaktnost = manji volumen otpada za prijevoz. Manje potrebnih odvoza rezultira nižim troškovima prijevoza i manjom emisijom CO₂, a razvrstavanje na mjestu nastanka otpada osigurava višu kvalitetu.

ZAŠTO ORWAK COMPACT?

- Snažno kompaktiranje na mjestu nastanka! Zahtijeva malo prostora, a značajno smanjuje volumen otpada.
- Lagane bale jednostavne za rukovanje.
- Najbolji odabir za male do srednje velike količine kartona i plastike.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Kompaktna i svestrana balirka -
stane kamo je trebate!

MALA POVRŠINA ZAUZETOG PROSTORA

Mala visina u kombinaciji s malim promjerom stroja za baliranje omogućuju da stane kamo god je potrebno.

AUTOSTART ZA EFIKASNO KOMPACTIRANJE

Funkcija autostarta omogućuje početak compactiranja materijala čim zatvorite vrata.

UKLJUČENA KOLICA ZA BALE

Model 3110 dolazi s kolicima za bale za jednostavno baliranje i unutarnji prijevoz bala.



- Korisnički prihvatljiva ploča
- Autostart
- Podesiva visina bala u tri različite veličine
- Poklopac stroja izrađen od reciklirane plastike
- Ukjučena kolica za bale

ORWAK COMPACT 3110 NAMIJENJEN JE ZA:

PAPIR

- Karton
- Rezani papir

PLASTIČNU FOLIJU

- Prozirnu foliju
- Plastične vrećice

DRUGE METALE

- Čelične trake

DRUGE PLASTIKE

- Plastične trake

TIHI RAD DOPRINOSI BOLJE RADNO OKRUŽENJE

Zahvaljujući tihoj vrsti hidraulike, rad stroja je tih što doprinosi ugođaju radne okoline zaposlenika te je od velike važnosti ukoliko je balirka postavljena blizu klijenata.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Balirke COMPACT spremne su za komunikaciju prilikom odabira dodatne opreme "Orwak Connect". Riječ je o moderskoj komunikacijskoj usluzi koja omogućava balirci da osoblju šalje ažuriranja i upozorenja, kao i vitalne informacije i statistiku bala na web portalu.

Usklađeno sa standardom sigurnosnih zahtjeva HRN EN 16500:2015 za vertikalne strojeve za baliranje.

DIMENZIJE & KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm

POTROŠNJA ENERGIJE	
STANDBY NAČIN	MAKSIMALNO VRIJEME RADA: 1 SAT
0.6 W/H	580 W/H

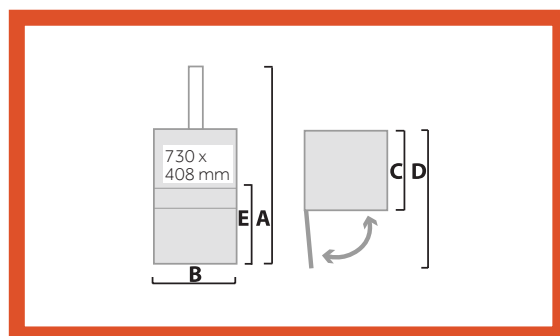

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
OTVOR ZA UMETANJE OTPADA	TRAJANJE CIKLUSA	TRAJANJE CIKLUSA	TRAJANJE CIKLUSA	TEŽINA BALE	TEŽINA STROJA	RAZINA BUKE	RAZRED ZAŠTITE	OPERATIVNA SNAGA
širina: 730 mm visina: 408 mm	33 secs	HP: 4 ton, 40 kN LP: 3 ton, 30 kN	širina: 700 mm dubina: 500 mm visina: 600 mm	karton: do 50 kg plastika: do 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	jednofazna struja 230 V, 50 Hz, 10 A

Zadržavamo pravo izmjena karakteristika bez prethodne najave. Mase bala, vreća i kanti ovise o vrsti materijala.

INTERZERO d.o.o

Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb
Hrvatska
tel 01/6219792
info@interzero.hr

MACHINES.INTERZERO.HR

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP